

CREAGLAS® EASYtoSLIDE



**Gute Aussichten.
Draußen im Haus.**



RAUM ZUM LEBEN

Entspannen und genießen Sie: die Sonne, den Regen, die frische Luft, den schönen Blick – das Leben!
Erweitern Sie Ihren Lebensraum mit creaglas® EasytoSlide

Das leichte und robuste Schiebewandsystem für den Außen- und Innenbereich. creaglas® EasytoSlide basiert auf einem äußerst kompakten Aluminium-Profilssystem zur Aufnahme großflächiger Glaselemente. Das System ist in 2-, 3-, 4- oder 5-gleisiger Ausführung lieferbar.

Die einzelnen Elemente laufen auf kugelgelagerten Laufrollen aus Polyamid für den Außenbereich und sind mit Mitnehmern ausgerüstet, die das nächste Element beim Schließvorgang automatisch mitziehen.

EasytoSlide ist auch als „vorgesetzte Variante“ außerhalb des regulären Rahmens mit Winkelprofilen realisierbar. Selbstverständlich sind die Winkelprofile wie die anderen Systemteile im gewählten Farbton erhältlich.



VORTEILE:


- Wetterunabhängigkeit: ob Sonne, Wind oder Regen – Sie sitzen zu jeder Zeit geschützt in Ihrem Garten
- geschlossen als Windschutz oder komplett geöffnet zum Einfangen der Sonnenstrahlen, EasytoSlide bietet zu jeder Jahreszeit einen Platz im Tageslicht
- verlängern Sie Ihre Zeit im Freien: genießen Sie den Ausblick in die Natur auch schon an frischen Frühling-nachmittagen oder noch an herbstlichen Abenden
- Gartenmöbel benötigen keinen separaten Lagerplatz
- Energieeinsparung für die hinter dem Kaltwintergarten liegenden Räume
- individuelle Farbauswahl mit besonders widerstandsfähiger Qualicoat Pulverbeschichtung



EINSATZMÖGLICHKEITEN:

- Windschutz für Terrassenüberdachungen im Privatbereich
- Wohnzimmeratmosphäre im Garten
- Schaffung eines Partyraums
- Erweiterung von Restaurantbereichen

- 2 - 5 gleisiges Schiebewandssystem als Kaltverglasungssystem, Flügel links oder rechts öffnend
- für 8 - 10 mm Einscheibensicherheitsglas je nach Flügelgrößen
- mit max. 10 Flügeln, unten laufend mit kugelgelagerten Polyamid-Laufrollen
- individuell kombinierbar mit Ornamentglas, Chromspiegel, bedruckten Gläsern etc.
- Mitnehmersystem, d. h. die Flügel sind über Mitnehmer verbunden, so dass mit Schließen des erstöffnenden Flügels die ganze Anlage geschlossen wird
- standardmäßig erfolgt die Verriegelung mittels eines Drehgriffs im Glashalteprofil in Bodennähe, optional mit Schiebegriffen oder Schlössern
- Standard-Schiebevorrichtung: 1 Inox-Griff (beidseitig) im Zugflügel (bei leichteren Türflügeln auch Muschelgriff, Alu glanzverchromt D = 44 mm)
- inklusive senkrechter Bürstendichtungen in Profilarbe
- erhältlich in 30 Standardfarben zzgl. Sonderfarbtönen nach Wunsch
- hochwertige Qualicoat Pulverbeschichtung: besonders widerstandsfähig
- Profilstärke 5 mm
- max. Flügelgewicht: 70 kg
- min. Flügelbreite: 720 mm
- max. Elementbreite: 1300 mm
- max. Elementhöhe: 2600 mm
- Beim Einsatz in Küstennähe ist vorher Rücksprache zu halten!

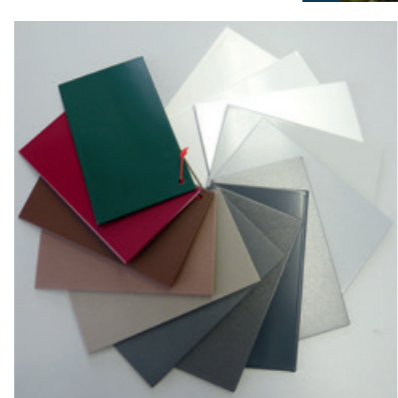


| | |
|---------------------------|---|
| RAL 9016 Verkehrsweiß | RAL 9010 Reinweiß* |
| RAL 7035 Lichtgrau | RAL 9006 Weißaluminium** |
| RAL 9001 Cremeweiß* | RAL 9001 Cremeweiß Feinstruktur* |
| Natur eloxiert EV-1 | Aztekgrau |
| RAL 9007 Graualuminium** | SP DB 703 Feinstruktur** |
| Perlglimmer | Feuerstein |
| Nussbraun | Marrone 04 Metallic |
| RAL 3004 Purpurrot | RAL 8019 Graubraun Feinstruktur Matt |
| Sparkling Iron Effect | Iron Glimmer Effect |
| RAL 7016 Anthrazitgrau* | RAL 7016 Anthrazitgrau Feinstruktur Metallic Matt |
| RAL 6005 Moosgrün | RAL 6009 Tannengrün Feinstruktur Metallic Matt |
| RAL 9005 Tiefschwarz Matt | |

* auch in Matt

** auch in Feinstruktur Metallic Matt


Farbbeispiele dienen lediglich der Orientierung, da die Originalfarben im Druck nicht darstellbar sind.

SYSTEMSCHNITTÜBERSICHT


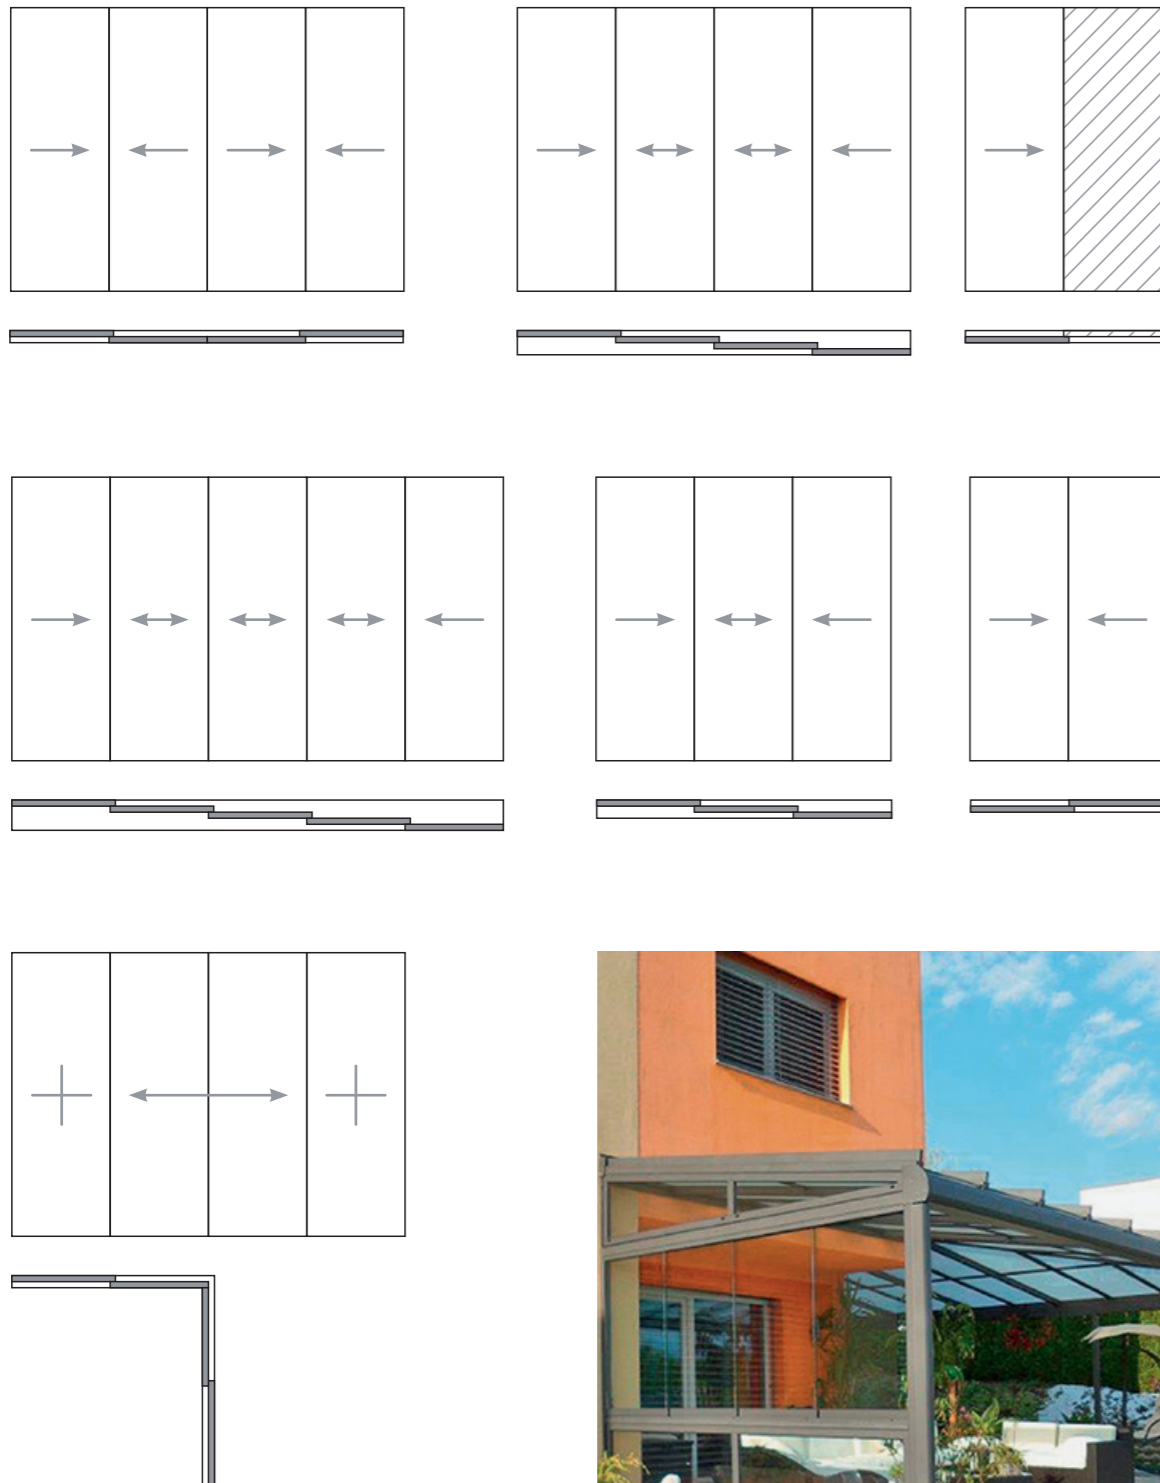


ECKVERBINDUNGEN UND VARIANTEN




2 Schienen







3 Schienen



4 Schienen



5 Schienen



Freiheit. Ausblick.
Behaglichkeit.



BODENSCHIENE

mit Entwässerung, Ansichtshöhe: 30,0mm
(barrierefreie Verbauung möglich)

- Tiefe 2-gleisig: 30,5 mm
- Tiefe 3-gleisig: 49,0 mm
- Tiefe 4-gleisig: 67,0 mm
- Tiefe 5-gleisig: 85,0 mm

DECKENSCHIENE

Ansichtshöhe: 40,0 mm

- Tiefe 2-gleisig: 39,0 mm
- Tiefe 3-gleisig: 58,0 mm
- Tiefe 4-gleisig: 76,0 mm
- Tiefe 5-gleisig: 94,0 mm


WINKELPROFIL

Mit Hilfe eines Winkelprofils kann EasytoSlide anstelle einer Integration in eine Maueröffnung auch vor eine bestehende Wandöffnung gesetzt werden. Die Möglichkeit einer vorgesetzten Montage eröffnet größere Spielräume bei den einzelnen Elementbreiten und schafft vielseitige Einsatzmöglichkeiten.


CHROMSTAHL ZIEHGRIFFE

links: beidseitig für 8 - 10 mm Glas
rechts: einseitig für 8 - 10 mm Glas

Türschlösser und Gegenkästen auf Anfrage

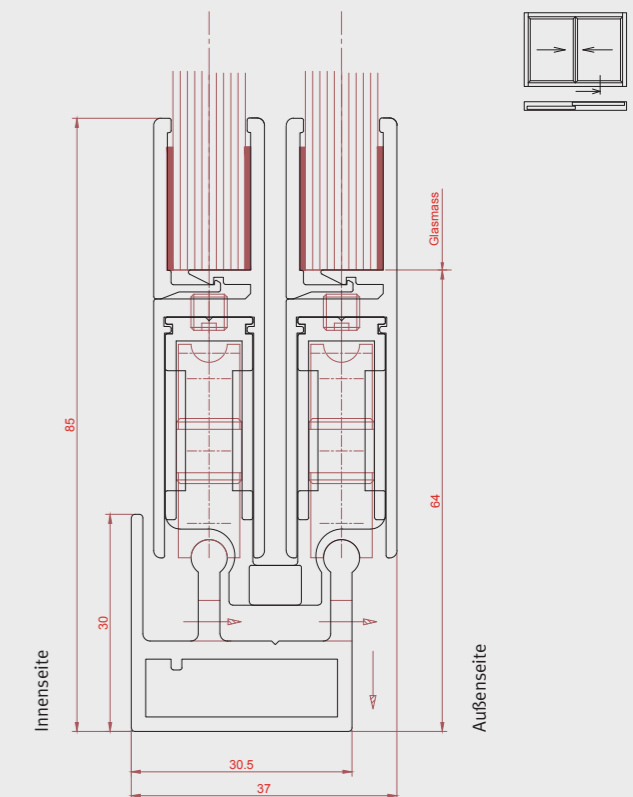

exemplarisch 2-gleisige Schnittzeichnungen Boden- und Deckenschiene

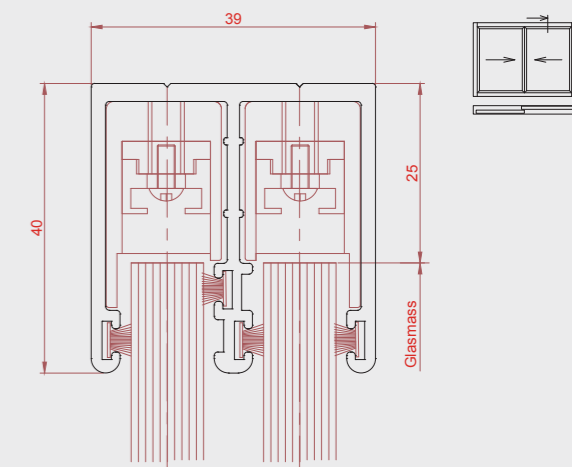

Glasklare Informationen erhalten Sie bei:

